

A photograph of a historic red brick building with multiple stories. The building features arched windows on the ground floor and rectangular windows on the upper floors. A small bell tower with a dome is visible on the roof. The building is surrounded by lush greenery, including trees and bushes. The word "DELABIE" is overlaid in large white letters across the center of the image.

DELABIE

A blurred background image of a hospital hallway. In the center, a person in a white lab coat is walking away from the camera. The hallway has blue walls, white doors, and recessed ceiling lights. The overall image is out of focus, creating a sense of depth and movement.

DELABIE

**Purge des réseaux, hygiène et sécurité
anti-brûlure**

État des lieux des risques liés à l'eau....



STAGNATION D'EAU



TEMPÉRATURE DE L'EAU



MAINTENANCE DU RÉSEAU

Points de puisage / stagnation de l'eau



Importance des rinçages périodiques



Robinetterie : attention à l'électrovanne, aspérités



Attention au réservoir d'un WC

LES SOLUTIONS DELABIE


Robinet automatique **TEMPOMATIC 4**

-  Electrovanne anti - stagnation
-  Rinçage périodique toutes les 24h après la dernière utilisation
-  Débit régulé à 3l/min



Electrovanne à piston vs membrane

- ❌ EV à membrane : l'eau stagne derrière celle-ci
- ❌ EV piston : l'eau est renouvelée à chaque utilisation
- 🔧 EV piston : évite les coups de bélien

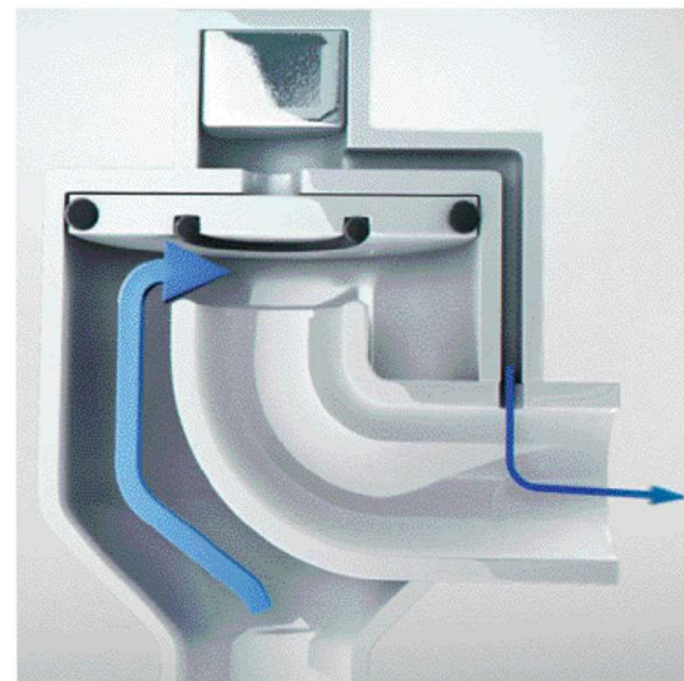

Mitigeur de lavabo



Corps et bec avec un intérieur lisse, sans aspérités.




**CORPS ET BEC
À INTÉRIEUR LISSE
SANS ASPÉRITÉS**
Maîtrise de la prolifération
bactérienne



LES SOLUTIONS DELABIE

TEMPOMATIC WC bicommande

-  Déclenchement volontaire ou automatique
-  Rinçage « intelligent »
-  Installation encastrée

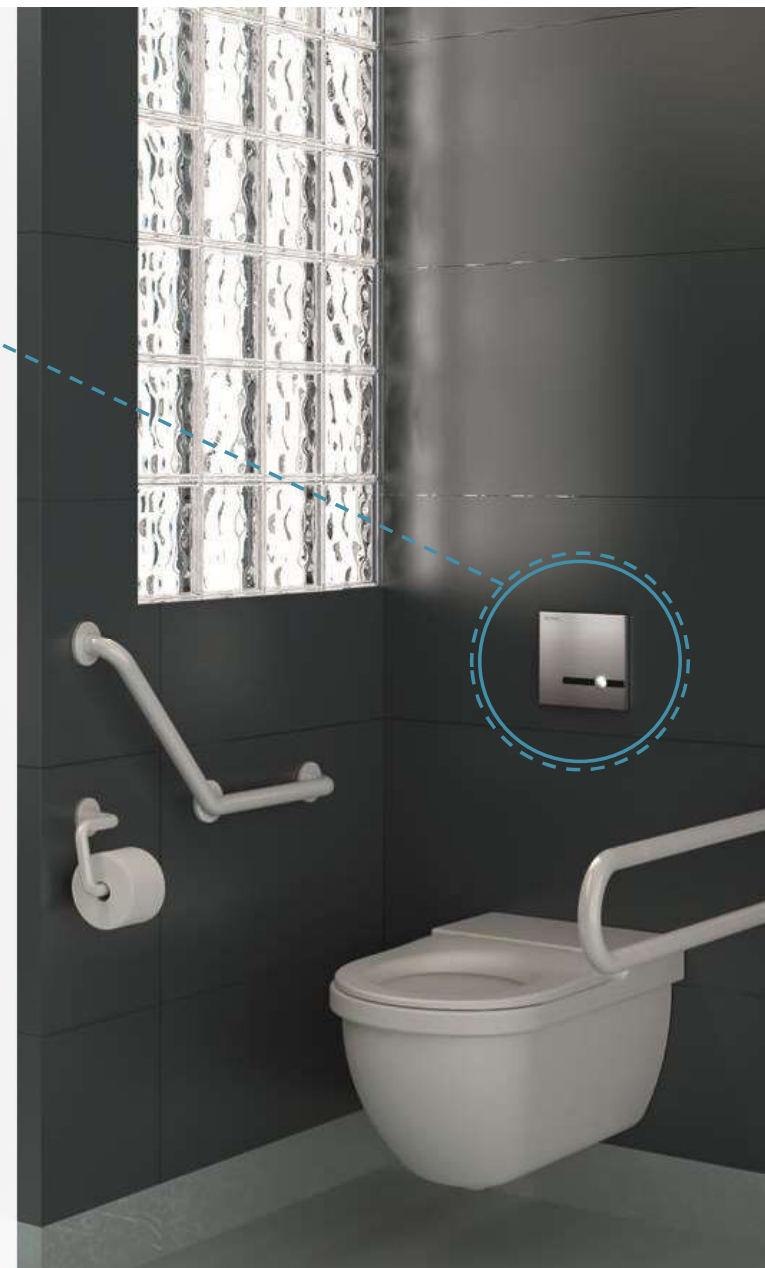

Température de l'eau



Si température inférieure à 50°C :
mécanique + EP



Si température à plus de 50°C : thermostatique!



LES SOLUTIONS DELABIE

Mitigeur **BIOSAFE EP**



Butée de température
maximale préréglée



Isolation thermique
antibrûlure Securitouch




Stabilité de température






Principe de régulation de température de la cartouche EP



À 38°C : 3 bar EC / 3 bar EF



À 38°C : 3 bar EC / 2,5 bar EF



À 38°C : 2,5 bar EC / 3 bar EF

LES SOLUTIONS DELABIE

EP = cartouche à équilibrage de pression



Permet de compenser les variations de pression dans le réseau



Stabilité de la température



Sécurité anti-brûlure : débit restreint EC en cas de coupure d'EF





LES SOLUTIONS DELABIE

Mitigeur douche **SECURITHERM EP**



Débit restreint EC en cas de coupure EF



Butée de température maximale



Hygiène maximale : faible contenance en eau



LES SOLUTIONS DELABIE

Mitigeur **SECURITHERM**

-  Stabilité de température totale
-  Double butée de température maximale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure

Maintenance du réseau



BIOFILM & CORROSION



CREPINE LAVABO



RESERVOIR WC

Cheminement d'une impureté...



— Cheminement d'une impureté...





LES SOLUTIONS DELABIE

Bonde hygiénique sans garde d'eau **621W**

-  Hygiène maximale :
absence de garde d'eau
-  Très faible encombrement
sous le lavabo
-  Maintenance aisée : dôme
facilement démontable

Cheminement d'une impureté...



LES SOLUTIONS DELABIE


FAIBLE ENCOMBREMENT

HAUTEUR AJUSTABLE

400 KG



Existe en version coupe-feu

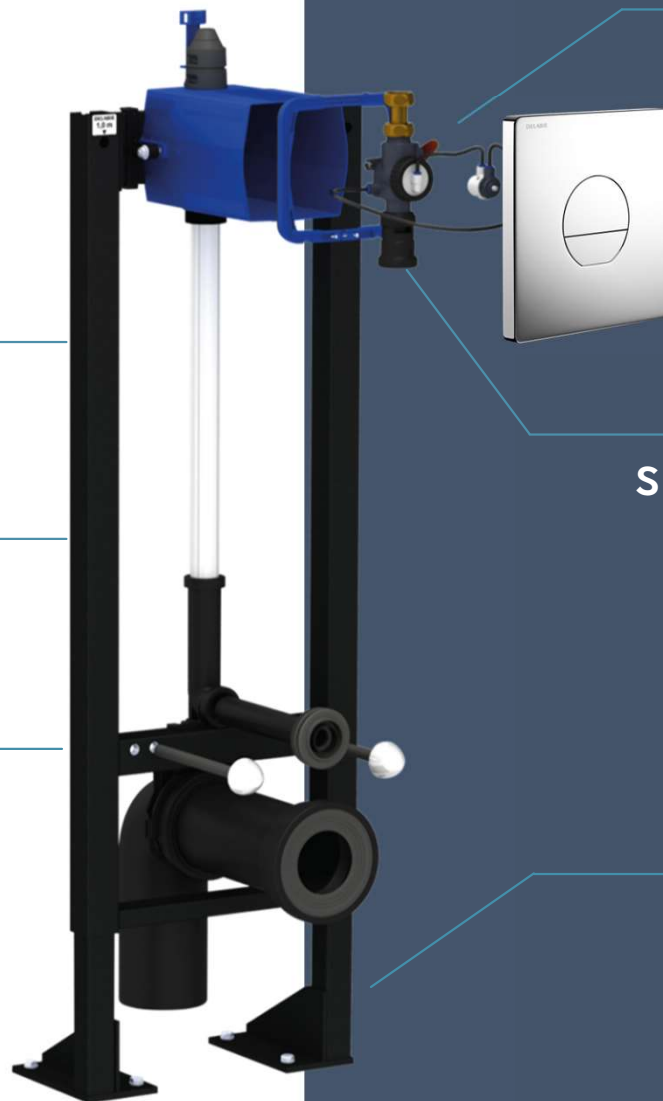

VOLUME RÉGLABLE

SYSTÈME DE CHASSE D'EAU
SANS RÉSERVOIR
ACCESSIBLE PAR L'AVANT

PIEDS LARGES
AUTOPORTANTS

